



SLIK / SLPB33-XX

SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Pressure balanced valve 21L/min [5.5 gpm] @60psi
- Diverter valve 3 functions (shared zones)
- Service check/stop valves
- 1/2" NPT female connections
- Limited lifetime warranty

PRODUCTS No.

SLPB33-XX	Complete valve (Rough & trims)
R-30	Universal T-Box rough in
F-SLPB33-XX	Trim

FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.
 Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve pression balancée 21L/min [5.5 gpm] @60psi
- Valve déviatrice 3 fonctions (zones partagées)
- Connexions femelles 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

No. PRODUITS

SLPB33-XX	Valve complète (Brut & Garnitures)
R-30	Brut de valve universel
F-SLPB33-XX	Garnitures

FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
 Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

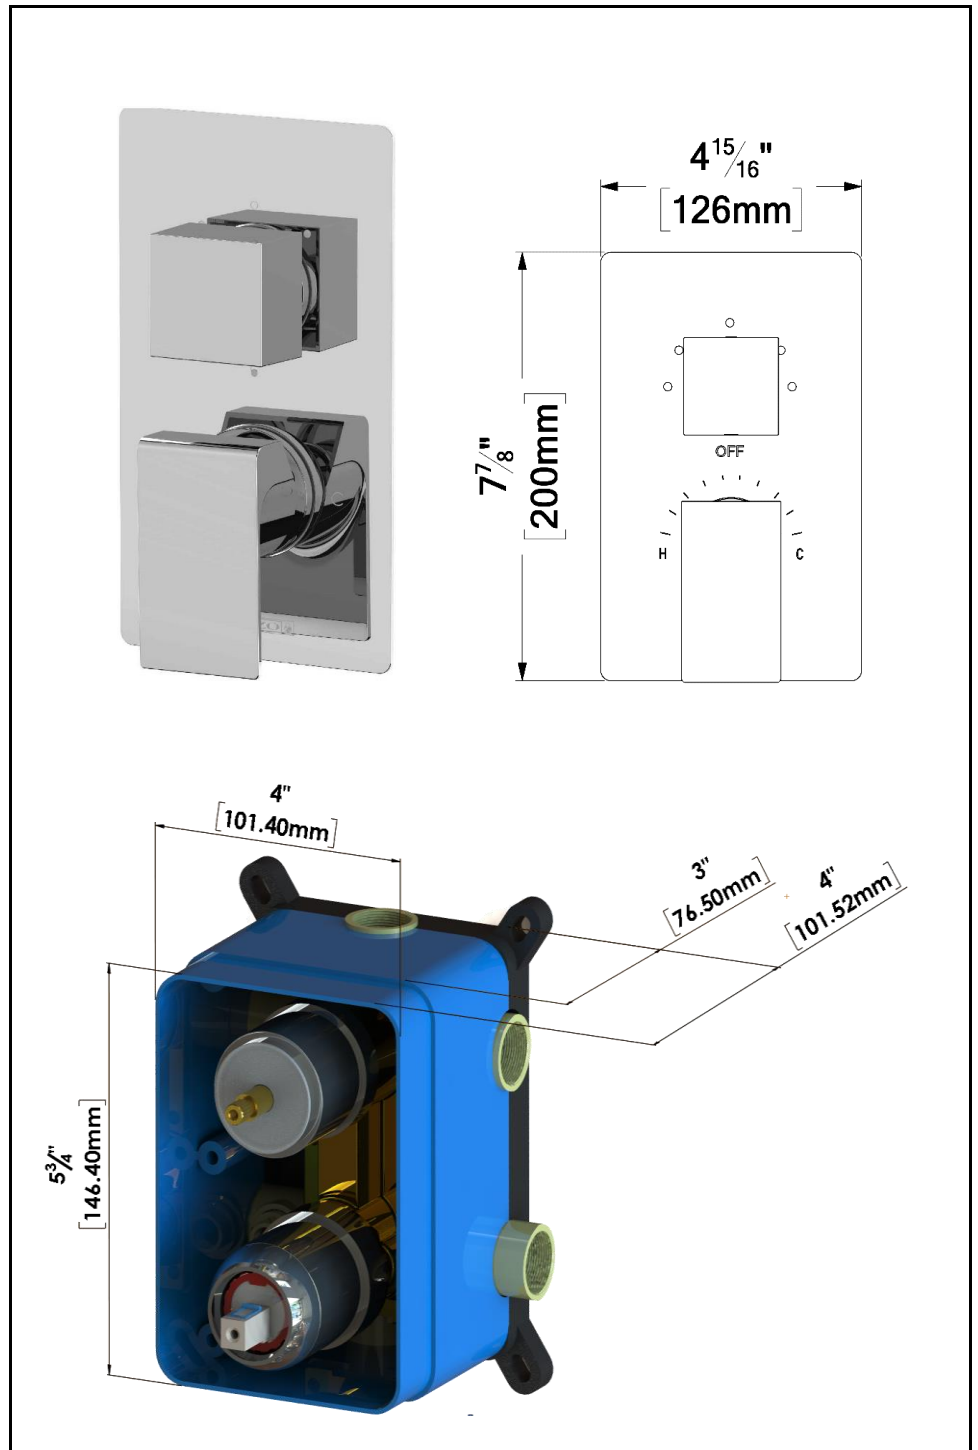

The product may vary slightly from its dimension and appearance.
 Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration